

透光率雾度测定仪

产品型号: WGW (半自动)

产品用途: 本款透光率雾度测定仪是根据 GB2410—80 及 ASTM D1003—61 (1997) 设计的小型雾度仪。适用于平行平板或塑膜样品的测试，能广泛应用于透明、半透明材料雾度、透光率的光学性能检验。仪器具有结构小巧，使用操作方便的特点。

仪器的使用环境:


1. 室温: $10^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$;
2. 相对湿度不大于 85%;
3. 无腐蚀性气体;
4. 无强烈电磁场干扰;
5. 无直接照射的阳光;
6. 仪器不应受到影响使用的振动;
7. 电源: 电压 $220\text{V} \pm 22\text{V}$, 频率 $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$ 。

技术参数

1. 闭式样品舱, 样品尺寸 $50\text{mm} \times 50\text{mm}$;
2. C 光源
3. 测定范围: 透光率 0%—100% 雾度 0%—30%;
4. 显示方式: LCD $3 \frac{1}{2}$ 位;
5. 最小读数: 0.1%;
6. 准确度: 透光率 1.5 % 雾度 0.5 %;
7. 重复性: 透光率 0.5 % 雾度 0.2 %;
8. 电源: AC $220\text{V} \pm 22\text{V}$, 频率 $50 \text{ Hz} \pm 1\text{Hz}$
9. 仪器尺寸 L × B × H: $470\text{mm} \times 270\text{mm} \times 160\text{mm}$
- 10 仪器质量 (净重): 7 kg

标准配置: 主机

依据标准: GB2410—80 ASTM D1003—61 (1997)

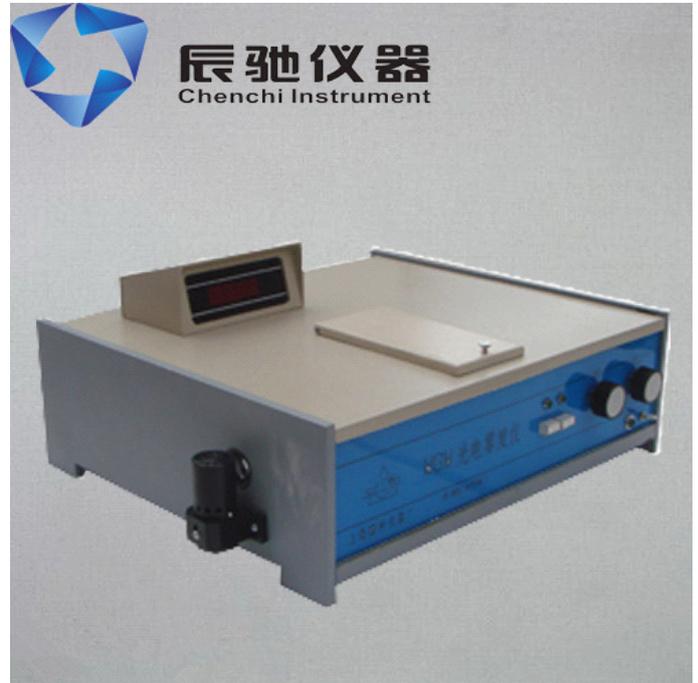

济南辰驰试验仪器有限公司

网址: www.chenchi17.com

联系人: 徐林

电话: 0531-58782853 15064064342

邮箱: 1368842169@qq.com QQ: 1368842169

济南辰驰试验仪器有限公司

www.chenchi17.com